


ELEWACJA "A"




ELEWACJA "B"




ELEWACJA "C"

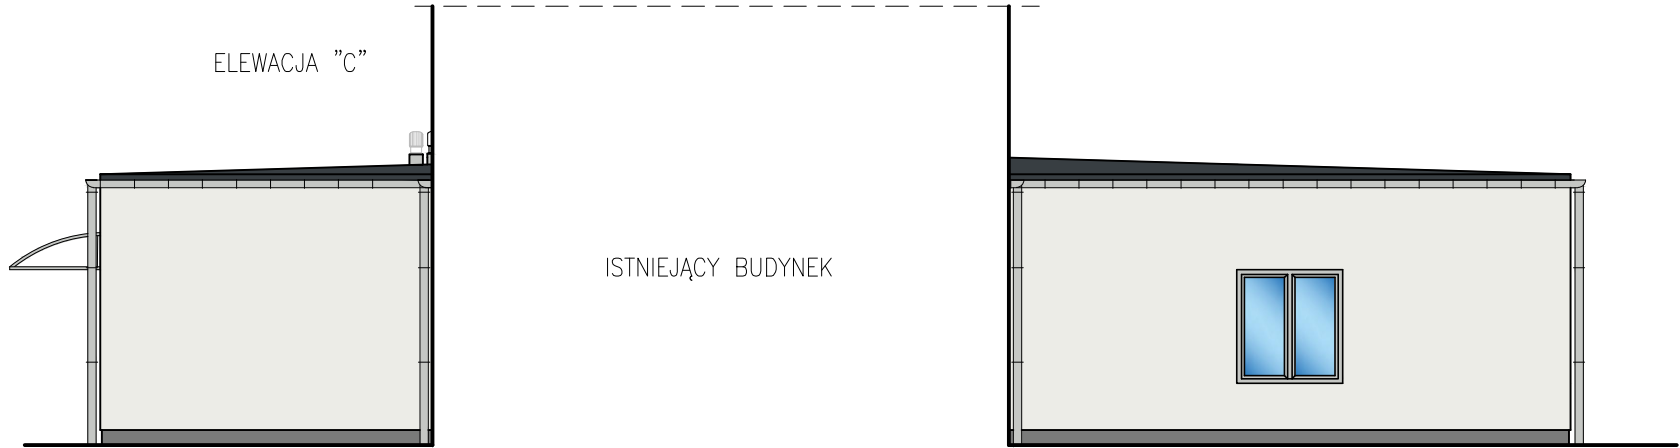

ELEWACJA "D"

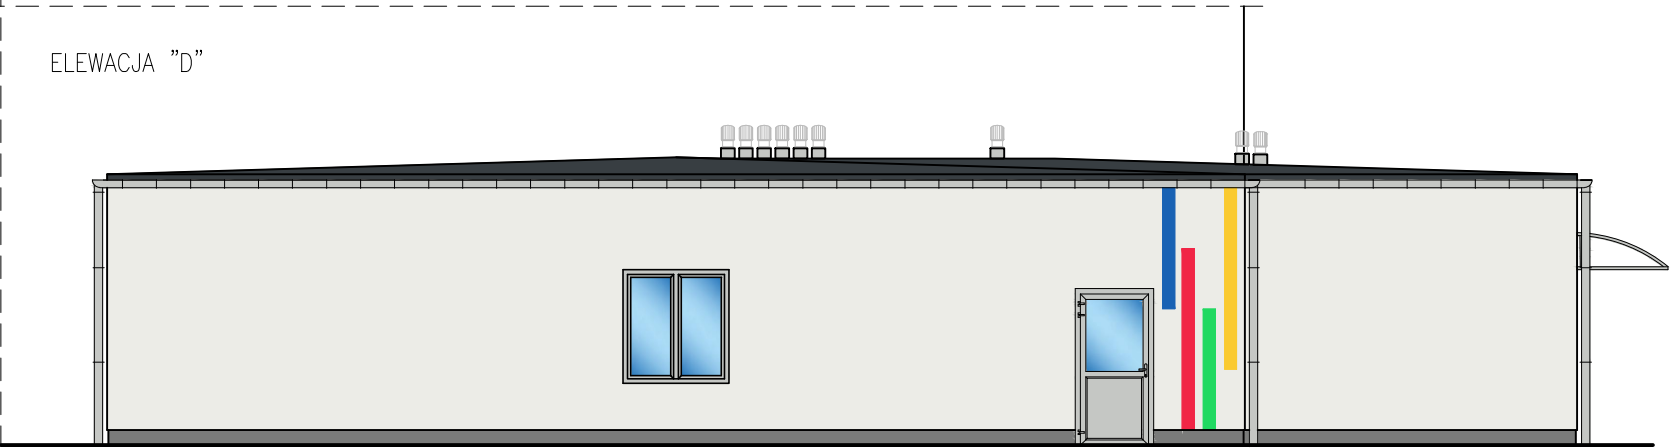

UWAGI:
Kolory na wydrukach mogą odbiegać od przyjętych. Przed realizacją wykonać próbkę kolorystyczną w uzgodnieniu z inwestorem.
Rysunek należy rozpatrywać włącznie z pozostałymi, a także opisem technicznym oraz projektami branżowymi, szczególnie w zakresie prac budowlanych. W razie niejasności należy skontaktować się z projektantem.

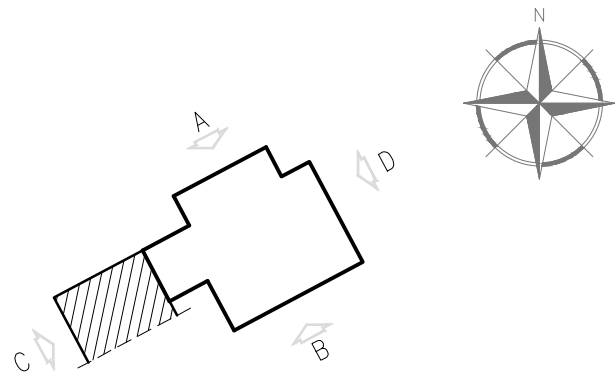

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIA ELEWACJI Z DYSPOZYCJAMI KOLORYSTYCZNYMI:

- Pokrycie dachu - Papa termozgrzewalna;
- Tynki ścian - Cienkowarstwowa silikatowa wyprawa tynkarska, kolor RAL 9003 lub zbliżony
- Okładziny ścian i cokołów - Tynk cienkowarstwowy mozaikowy, kolor RAL 7037 lub zbliżony;
- Kominy - Wywiewki wentylacyjne systemowe w kolorze ciemnoszarym;
- Stalarka okienna - Wielokomorowe profile PVC, kolor RAL 7035 lub zbliżony;
- Stalarka drzwiowa - Wielokomorowe profile PVC, kolor RAL 7035 lub zbliżony;
- Obróbki blacharskie - Blacha stalowa, ocynkowana, powlekana w kolorze RAL 7035 lub zbliżonym;
- System odprowadzenia wód opadowych - Rynny dachowe i rury spustowe z PCV, w kolorze jasnoszarym, RAL 7035 lub zbliżonym;

kolor - RAL 9003



kolor - RAL 7035



kolor - RAL 7037



kolor - RAL 1018



GINA MIEJSKA ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
UL. SŁOWACKIEGO 12, 87-700 ALEKSANDRÓW KUJ

TYTUŁ OPRACOWANIA:
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO SAMORZĄDOWEGO O POMIESZCZENIA OPIEKI OPIEKI
DLA DZIECI W WIEKU DO LAT 3 WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ I KOMUNIKACJĄ, NA NIERUCHOMOŚCI
OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKI 76/2 i nr 77/2 KARTA MAPY 25, POŁOŻONEJ PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO, OB.
EWID. MIASTO ALEKSANDRÓW KUJAWSKI.

STADIUM:
PROJEKT BUDOWLANY

TYTUŁ RYSUNKU:
ELEWACJA

PROJEKTANT:
JANUSZ BEDNARSKI
nr upr.: 967/75/Bg

PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY:
GRĄŻYNA KONARSKA
nr upr.: GP-IV/8346/92/10/90

PODPIS:

DATA:
CZERWIEC 2020r.

SKALA:
1:100

NR RYS.:
A4

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST
AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY,
ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1994R O PRAWIE AUTORSKIM I
PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U.NR 60 Z 2000R, POZ.904).